



## 塗料及其他系列

我們的塗料及其他系列具有工程各種優異的特性，且通過多種認證，為您提供室內外建築工程最佳的選擇！



• 塗料 • 其他

南亞環氧樹脂地板塗層、南亞環保防水材、南亞環保水性隔熱漆  
南亞塑鋼板樁、南亞管路包覆防火材、南亞耐高溫不織布防火材

# 南亞環氧樹脂地板塗層

高機械強度、可承載重型機具、耐磨耗性佳



## 特色說明

- > 採流展自平工法一體成型，直接鑲塗於地面。
- > 接著性良好、耐磨、抗壓、絕緣。
- > 耐水、耐油、耐一般藥品性優良。
- > 平滑無縫、防塵、美觀、衛生。
- > 施工容易、工期短。



## 色水



1. 環氧樹脂底漆為透明色
2. 環氧樹脂面漆有以上四色


## 規格表

環氧樹脂底漆：適用於底塗層  
A劑20kg/桶、B劑10kg/桶，  
施工配比為A：B=2：1


環氧樹脂面漆：適用於中、面塗層  
A劑21kg/桶、B劑7kg/桶，  
施工配比為A：B=3：1

註：底漆及面漆均為A+B劑一組，以組為單位銷售，  
底漆/面漆可獨立購買。

## 優勢

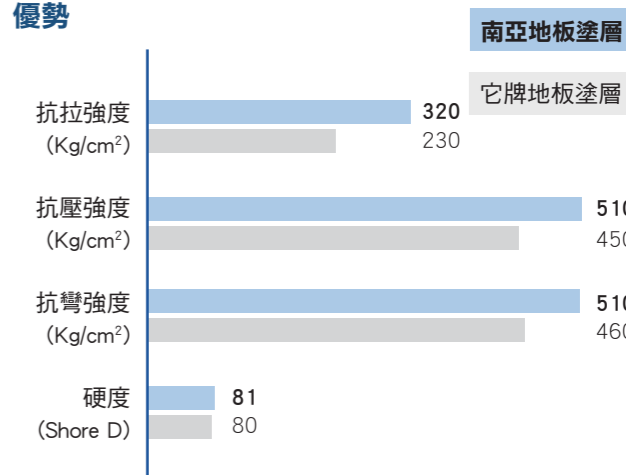

## 產品結構特性

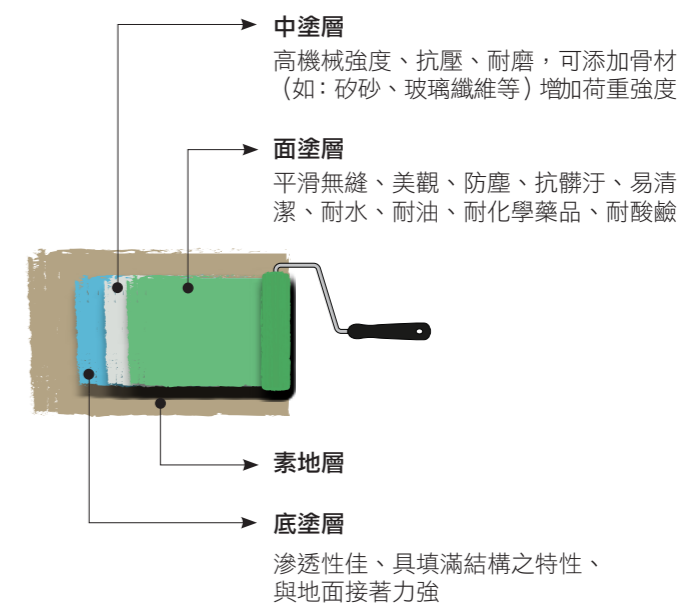

南亞環氧樹脂地板塗層檢測符合健康綠建材

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 電子材料事業部 營業二處  
電話：886-2-27122211 分機 5826  
傳真：886-2-27182258  
地址：台北市內湖區南京東路六段  
380號  
E-mail：JYCHIH@npc.com.tw


# 南亞環保防水材

環保、高耐用性、施工性佳



## 特色說明

- > 高強度、耐候性佳(冷、熱、酸、鹼)，使用壽命長。
- > 低 VOC、100% 固成分，通過綠建材檢測，採環保原料，不含 TDI、MOCA 及溶劑。
- > 業界老字號產品，擁有多項實績。
- > 通過 CNS 6986、CNS 8644 物性標準，具備正字標記認證。
- > 適用於一般屋頂、地下室、浴室、內外牆等易積水、潮濕區域。

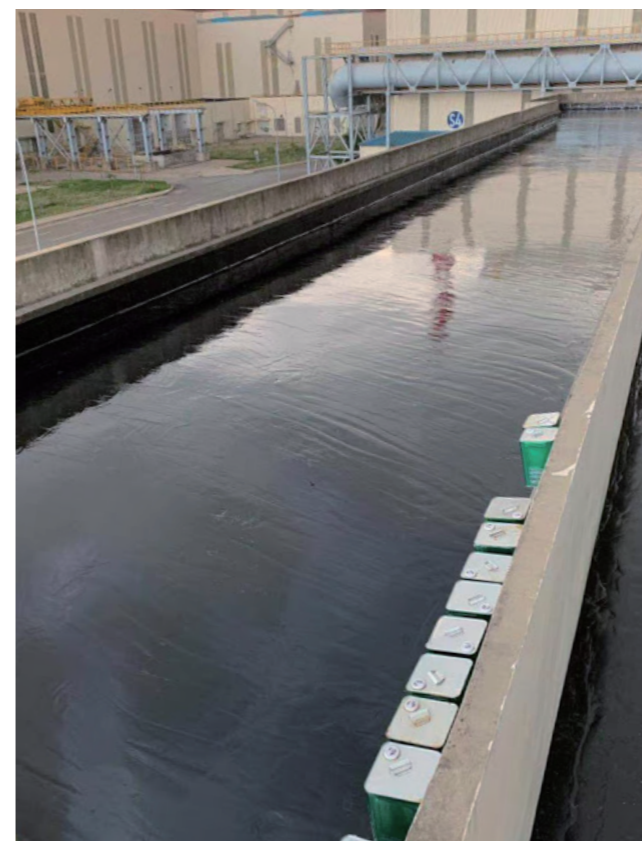

## 色水




南亞環保防水材檢測符合國家正字標記  
CNS 6986、8644、綠建材標章證書測試標準

## 規格表


建築防水用聚胺酯		配比
US-10	符合 CNS 標準、綠建材標章防水材。	主劑：硬劑 2：1
US-11	經濟型防水材。	
US-20	符合 CNS 標準、綠建材標章防水材，為 US-10 改良型，施工性更好、乾燥更快。	

※主劑與硬劑為一組，須搭配使用

## 優勢

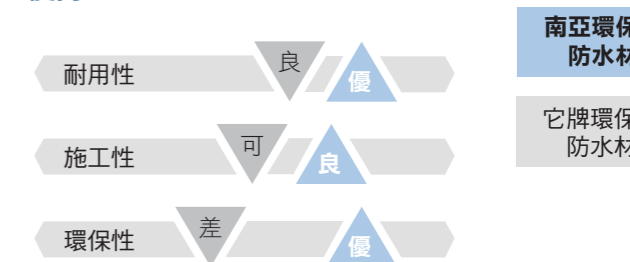

## 產品結構特性

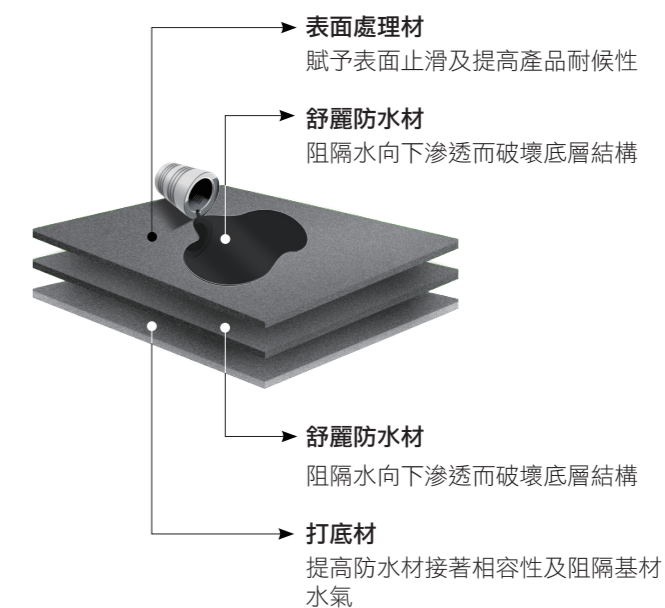

生產廠區 樹林  
聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處  
電話：886-2-27122211 分機6222  
傳真：886-2-27126113  
地址：台北市內湖區南京東路六段 380號  
E-mail：panlin2033@hotmail.com.tw

# 南亞環保水性隔熱漆

節能、節電、環保



## 特色說明

- > 多功能水性塗層面漆材料，耐候性佳，自潔性強不易髒，且具防水功效。
- > 模擬太陽光全波長反射率高達90%，有效降低室內或桶槽溫度。
- > 低甲醛、低 VOC、無含有害重金屬配方，通過綠建材標準，照顧環境與人員健康。
- > 通過台灣標準 CNS 4940 規範，品質認證有保障。



## 色水




南亞環保防水材檢測符綠建材標章測試標準


## 規格表

項目	南亞環保水性隔熱漆(亮面)		
面漆	基本原料	高分子丙烯酸酯共聚合物乳膠	
	外觀	乳白色/乳膠狀	
	指觸乾燥時間	2小時(Hr.) / 30°C	
	稀釋劑/清洗劑	水	
接著漆	塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗	
	SRP-01	SRP-03 (二液型)	SRP-04
		桶槽(碳鋼/不銹鋼)	彩鋼 (PVDF)

## 優勢

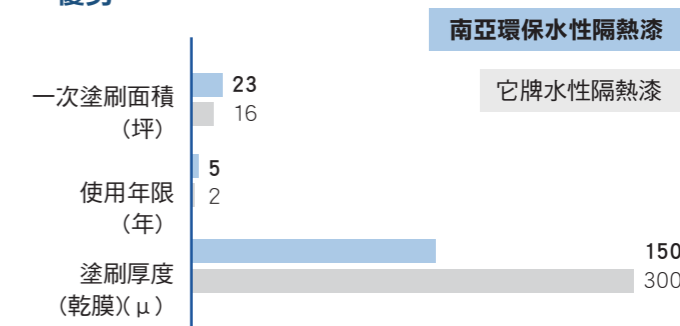

## 產品結構特性

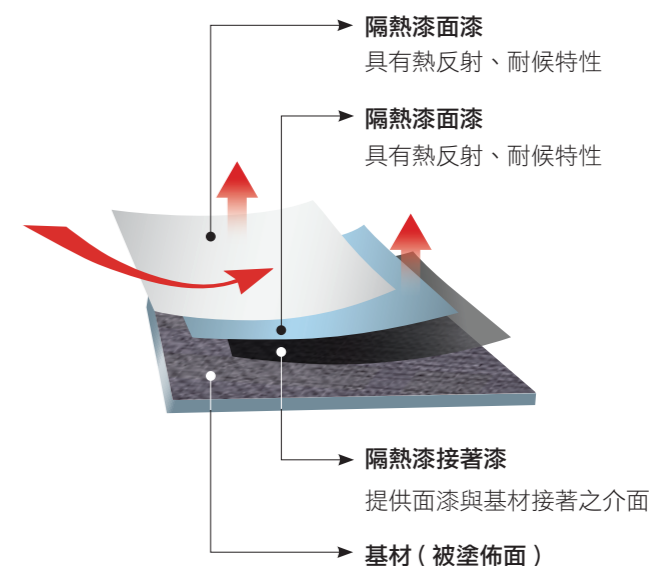

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處  
 電話：886-2-27122211 分機 6222  
 傳真：886-2-27126113  
 地址：台北市內湖區南京東路六段 380號  
 E-mail：panlin2033@hotmail.com.tw



# 南亞塑鋼板樁

抗化學性佳、防水、施工方便



## 特色說明


- > 強化複合塑膠，具高抗壓強度及耐衝擊力，不腐朽，使用壽命長。
- > 主要功能為滲流阻斷，防止掏空，具有生態環保。
- > 施工方便快捷、佔地少及造型美觀。
- > 適用於景觀水利工程之擋土、擋水，提供先進及實用的護坡材料。



## 色水 (可依客戶所需調製)




M型 (617mmX170mmX6t)

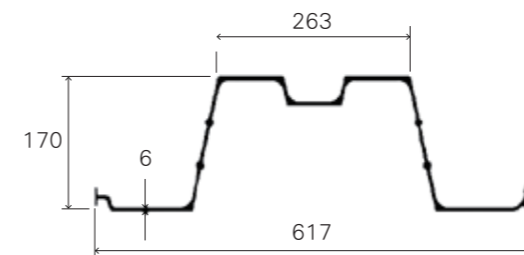


## 規格表

600M型塑鋼板樁	
寬度	617mm
深度	170mm
重量	9.3kg/m
厚度	6mm
材質	硬質PVC

## 優勢

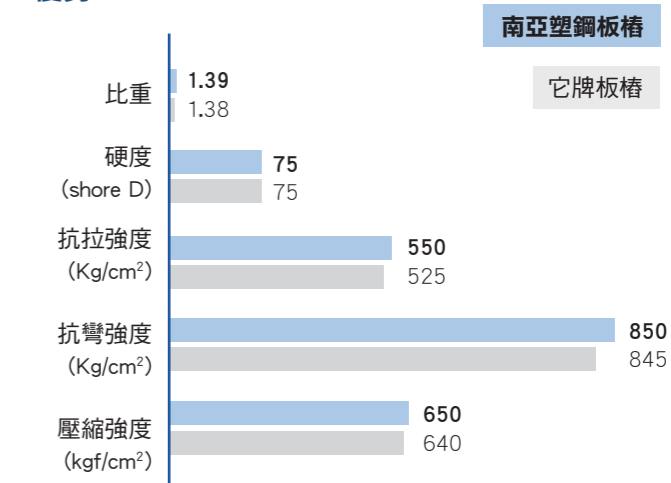

## 產品結構特性

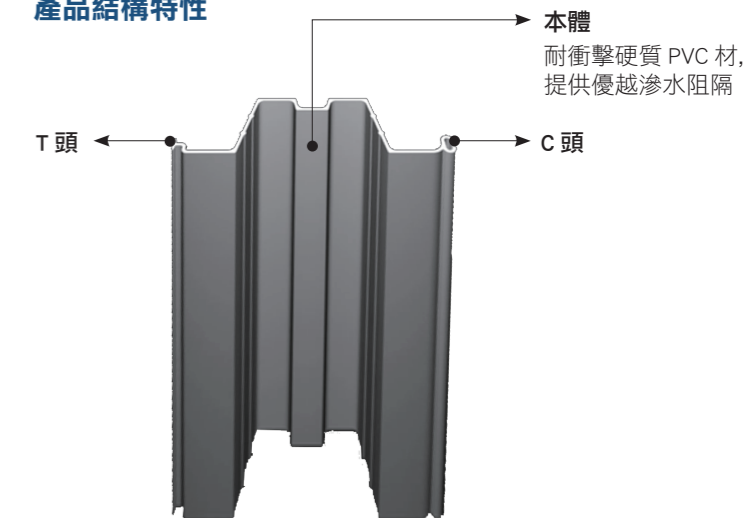

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處  
 電話：886-2-27122211 分機8173  
 傳真：886-2-25140628  
 地址：台北市內湖區南京東路六段 380號  
 E-mail：socuteami@npc.com.tw



# 南亞管路包覆防火材


通過耐燃一級、耐水壓、耐久性佳

## 特色說明

- ▶ 由耐高溫纖維織成，經試驗最高可抗瞬燃 1200°C，常時間可耐熱 350-450°C。
- ▶ 不燃燒、不熔融、發煙量低。
- ▶ 通過耐燃一級測試並符合營建署規定之不燃材要求。
- ▶ 物性佳、易加工，可用於建築技術規則 247 條的超高樓層管路包覆使用。



## 色水




南亞管路包覆防火材檢測符合建築材料燃燒熱釋放率，試驗法 - 圓錐量熱儀法測試標準

## 規格表


厚度x寬度：2.0m/m x 40”  
長度：碼

## 優勢

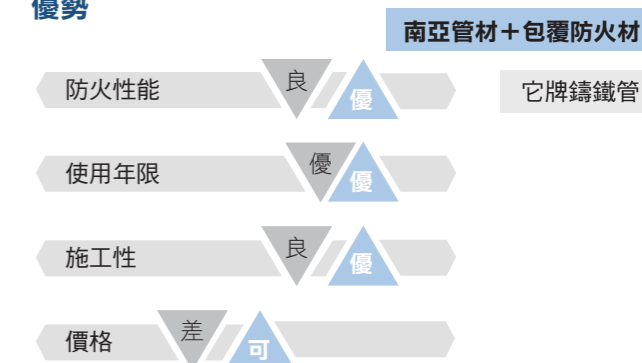

註：南亞管路包覆防火材為業界具指標產品

## 產品結構特性

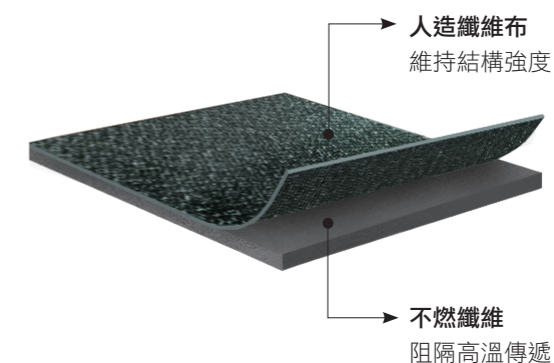

防焰



耐酸鹼



耐高溫

# 南亞耐高溫不織布防火材

防火性能優良、易施工、使用年限久



防焰




耐酸鹼




耐高溫

## 特色說明

- 由耐高溫纖維生產而成，經試驗最高可抗瞬燃 1200°C，常時間可耐熱 350-450°C。
- 柔軟、不燃燒、不熔融、發煙量低。
- 物性佳、易加工且應用範圍廣，可用於電焊防火材、座椅內包及風管包覆等。

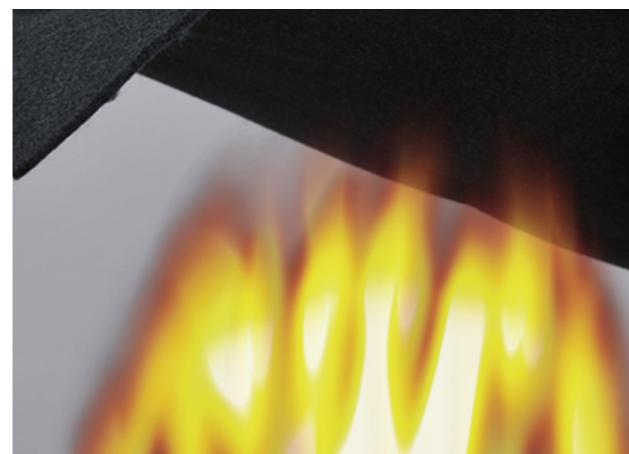

## 色水




## 規格表

項目	單位	規格
防火不織布 (電焊夾網)	Y	3.00m/m X 55"
	Y	6.00m/m X 55"
防火不織布 (一般)	Y	6.00m/m X 59"
	Y	3.00m/m X 59"
	Y	2.50m/m X 59"
	Y	1.50m/m X 59"

## 優勢



## 產品結構特性

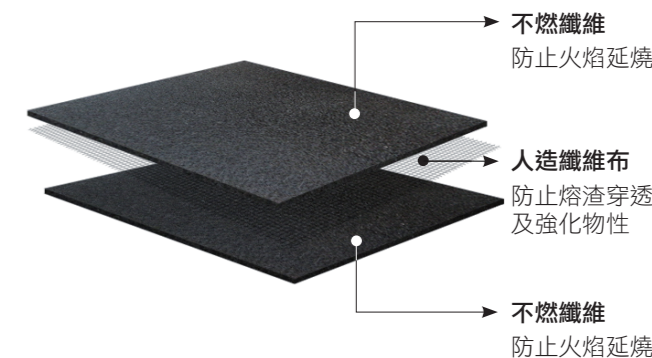

南亞耐高溫不織布防火材檢測通過CNS防焰一級、ISO熱釋放率及DIN防火無菸無毒測試

生產廠區 樹林

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業三處  
 電話：886-2-27122211 分機8249  
 傳真：886-2-27126113  
 地址：台北市內湖區南京東路六段 380號  
 E-mail：SW.Meng@npc.com.tw