

門窗材系列

我們的門窗材系列具有品質穩定、不易變形、節能、不含有毒化學物質等，且通過多種認證，是您居家安全的最佳選擇！



• 門 • 窗

南亞SMC慶祥門(玻璃纖維強化門)、南亞SMC防火玄關門、南亞彩雕門
南亞節能氣密窗、南亞冰酷節能膜

南亞 SMC 慶祥門 (玻璃纖維強化門)

防水、不變形、抗腐蝕



特色說明

- > 以 SMC(板片模造料)模壓而成之耐衝擊強化面板，防潮不吸水、防撞耐衝擊、不彎曲變形及抗腐蝕。
- > 不含甲醛。
- > 上下封邊使用環保再生料。
- > 門扇兩面板間夾以 PU 發泡，吸音效果佳，具極佳隔音性。
- > 表層保護膜塗裝，使高貴典雅的浮雕花飾永不翻翹及掉漆，達到歷久彌新之效果。



款式 (更多樣式請見南亞SMC慶祥門型錄)

室內門/浴廁門



色水 (更多色水請見SMC慶祥門型錄)




規格表 (表格尺寸為含框尺寸)

室內門 編號	900mm寬				外觀		扇厚	
	2070	2100	2200	2300	木紋面	光滑面	34.5	44.5
0AP			●	●	●	●	●	●
52P			●	●	●	●		●
83P	●	●	●	●	●	●	●	
87P	●	●			●		●	
8AP	●	●			●		●	
03P	●	●			●		●	●


室內門 編號	1000mm寬				外觀		扇厚	
	2070	2100	2200	2300	木紋面	光滑面	34.5	44.5
4FP	●	●	●	●	●		●	●
6AP	●	●	●	●	●		●	●
81P	●	●			●	●		●

浴廁門 編號	800mm寬				外觀		扇厚	
	2070	2100	2200	2300	木紋面	光滑面	34.5	44.5
31P	●	●			●		●	●
84P	●	●	●	●	●	●	●	●

優勢

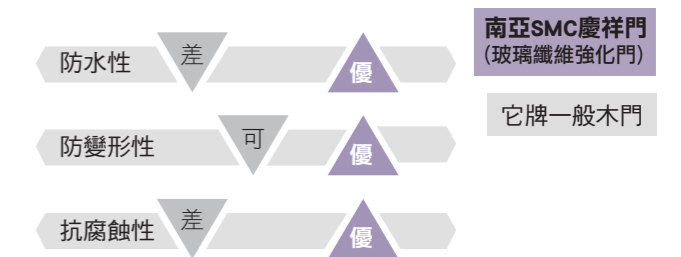

產品結構特性

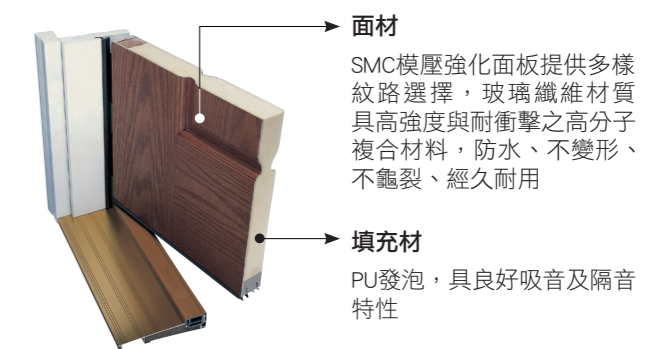

生產廠區 新港

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第二事業部 營業一處
 電話: 886-2-27122211 分機8168
 傳真: 886-2-27178512
 地址: 台北市內湖區南京東路六段 380號
 E-mail: peter3@npc.com.tw



型錄下載區



南亞 SMC 防火玄關門

節能、防銹、易修補



型錄下載區



防焰

防水

耐酸鹼

不含甲醛

不變形

防鏽

特色說明

- 以 SMC 玻璃纖維材質其高強度與耐衝擊之高分子複合材料，具環保、美觀、品質穩定、耐候及耐潮等特性。
- 以 CNS 11227-1 燃燒試驗背溫優於標準，兼具抗酸鹼、質感不冰冷的特點。
- 不含甲醛。
- F60A 防火一小時、遮煙及隔音值 35dB 三認證。



款式



色水 (更多樣式請見南亞 SMC 防火門型錄)


砂面色系— 雅鑲/雅雕/公共防火門系列



木質色系— 經典/雅鑲/雅雕/公共防火門系列




鍛造色系— 雅鑲系列

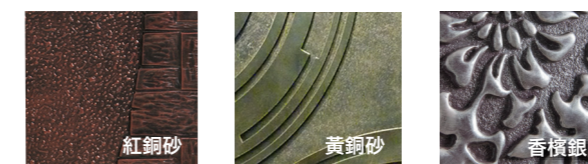

規格表

項目	經典系列(mm)	雅鑲系列(mm)	雅雕系列(mm)
門框寬度(W)	1000-950	1200-1000	1508-708
門框高度(H)	2100-2000	2300-2050	2500-1900
門框深度(D)	140以上	140以上	130以上
門扇寬度(DW)	893-843	1098-910	1400-700
門扇高度(DH)	2013-1913	2200-1950	2400-1800
門扇厚度(DT)	60±1.0	66±1.0	54±1.0


優勢

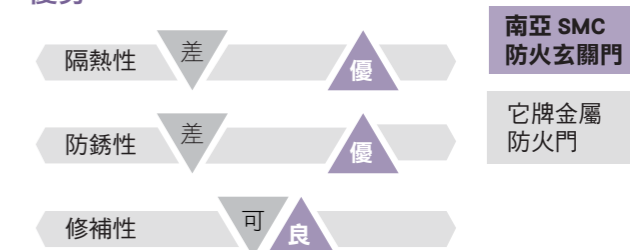

南亞 SMC 防火玄關門背火溫度維持於低於 120 度，遠低於標準要求的 180 度



產品結構特性

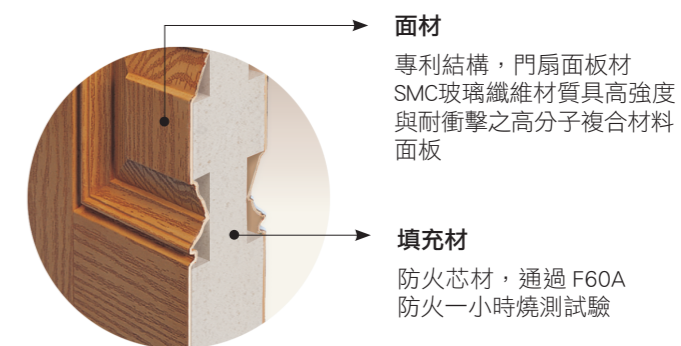

生產廠區 新港

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第二事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機8168
傳真：886-2-27178512
地址：台北市內湖區南京東路六段 380 號
E-mail：peter3@npc.com.tw

南亞彩雕門

防水、防蛀、板身強度佳



防水



抗污



耐酸鹼

特色說明

- ▶ 具絕佳隔熱、保溫及隔音效果。
- ▶ 對於一般酸、鹼、油類等不受侵蝕。
- ▶ 長期受潮不變質，適合各種氣候特性。
- ▶ 符合美國 UL 94V-0 及 CNS 7614 防焰一級，安全性高。
- ▶ 無甲醛，不含有害重金屬與鹵化物，符合歐盟 (RoHS) 規範。



色水

現代簡約風 田園鄉村風 歐式巴洛克 中式典雅風




規格表


門板寬度(mm)	門板厚度(mm)
710	35
860	35、38
900	50
1220	30、35

※門板長度一般為2150mm，但可客製

優勢

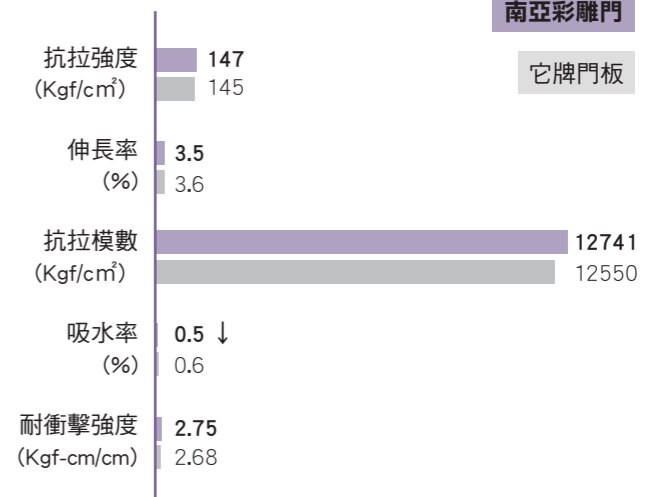

產品結構特性

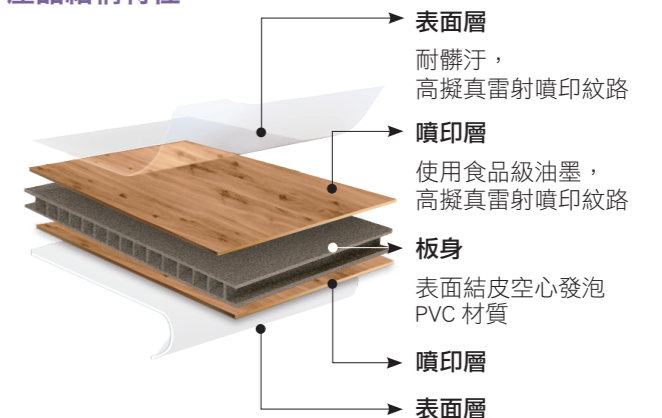

生產廠區 嘉義

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第三事業部 營業一處
 電話：886-2-27122211 分機8173
 傳真：886-2-25140628
 地址：台北市內湖區南京東路六段 380號
 E-mail：socuteami@npc.com.tw



南亞彩雕門板材性能檢測符合 CNS7614 防焰一級，
 歐盟 RoHS 無重金屬性能認證測試標準

南亞節能氣密窗

節能、隔熱、防結露




特色說明

- ▶ 節能性佳，熱傳透率遠低於鋁窗框，可節電。
- ▶ 高度隔音、氣密性及水密性佳。
- ▶ 不腐蝕、耐酸鹼、防鹽害。
- ▶ 低碳環保建材，素材可無限次回收利用。
- ▶ 防結露，不會產生潮濕的窗框與壁面。



款式 / 色水 (更多樣式請見南亞節能氣密窗型錄)

咖啡色(霧面)、白色(亮面)、灰色(亮面)、灰色(霧面)




南亞窗材性能檢測符合綠建材標章，
LCBA 低碳建材標章測試標準

規格表


項目	最大製造範圍 (W x H)
NW09橫拉氣密窗	2200x1600
NW09推開(射)氣密窗	900x1900
NW09固定氣密窗	依玻璃面積計算
ND08橫拉落地窗	2100x2500(雙開、無氣窗)
ND08橫拉落地窗	3500x2500(四開、無氣窗)

優勢

1. 熱傳透率：節能窗框熱傳透率U值1.4w/m².K，遠低於鋁窗框3.5w/m².K對於窗戶隔熱與空調節能有極佳能力。
2. 熱傳導係數：節能窗框材料的熱傳導係數k值與鋁合金k值，兩者相差約1250倍，更助於窗戶隔熱。
3. 低碳建材：Neuma節能窗框擠型材料在建材生產過程中，CO₂排放量僅約鋁擠型材料之1/9。



產品結構特性

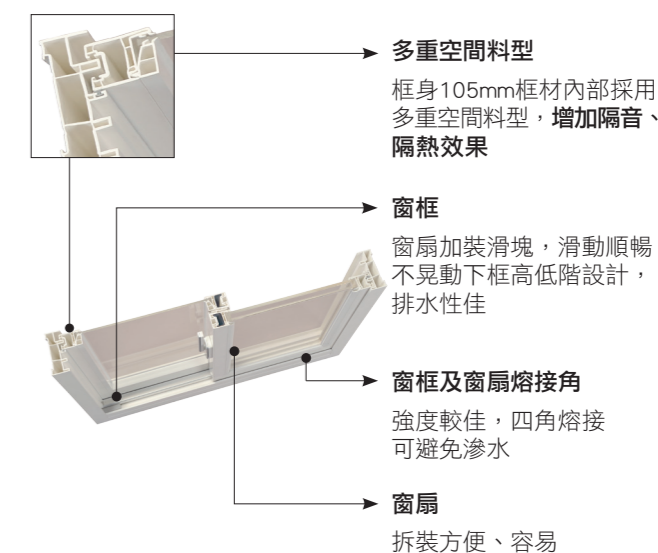

生產廠區 新港

聯絡資訊 南亞公司 塑膠第二事業部 營業一處
電話：886-2-27122211 分機 8168
傳真：886-2-27178512
地址：台北市內湖區南京東路六段380號
E-mail：peter3@npc.com.tw



型錄下載區



防水



耐酸鹼



防噪音



節能減碳



不結露



抗腐蝕

南亞冰酷節能膜

高透光、高隔熱、節能環保




特色說明

- > 高效阻熱系統業界第一，有效阻隔 78%-92% 太陽輻射。
- > 環保、無味，業界唯一，全系列通過Reach、RoHS檢測。
- > 世界專利陶瓷，無訊號阻隔，保固 10 年不白霧。
- > 10 年最高保證不掉色、不起泡及不脫落。




色水

Facade系列-居家樂活

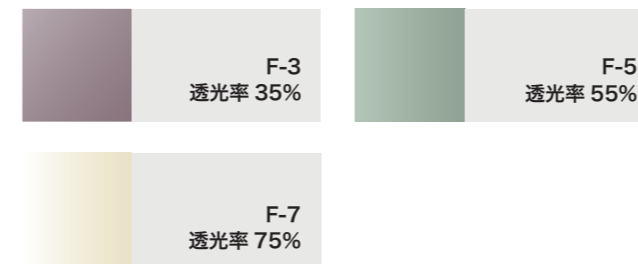


Facade系列-尊爵生活

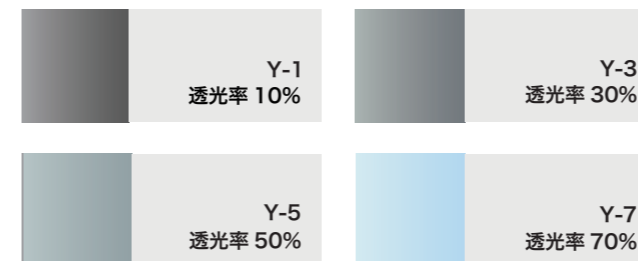


規格表

項目	Y-7	Y-5	Y-3	Y-1	F-7	F-5	F-3
可見光穿透率(%)	70±3	53±3	30±3	13±3	75±3	56±3	30±3
紅外線阻隔率(%)	95±3	95±3	95±3	95±3	62±3	62±3	62±3
太陽輻射熱阻隔率(%)	78±3	83±3	88±3	93±3	61±3	65±3	70±3
遮蔽係數	0.58	0.53	0.48	0.43	0.75	0.68	0.62

優勢

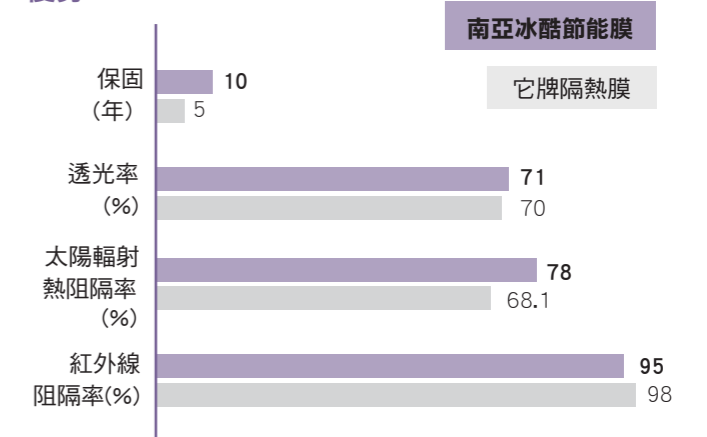

產品結構特性

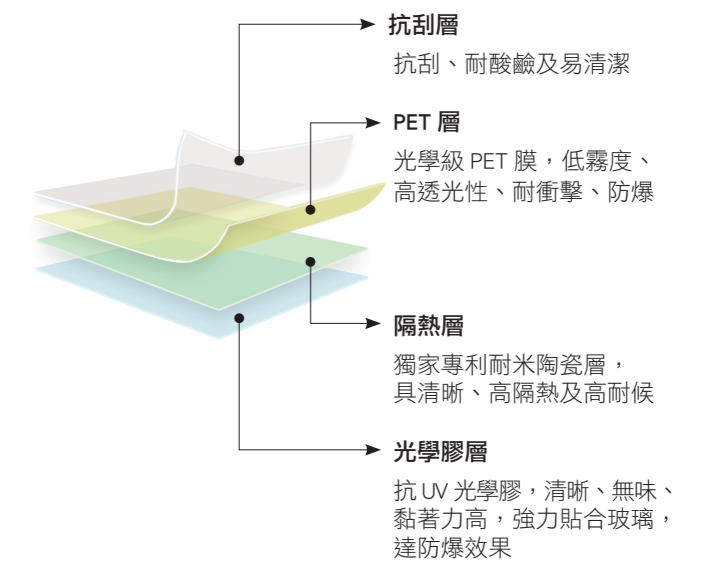

低碳工法-高阻隔節能工法、節能膜玻璃遮蔽係數試驗、
 歐盟化學品評估許可(REACH)、
 歐盟電子品有毒有害物質管制(RoHS)
 碳足跡標籤、減碳標籤

生產廠區 新港
 聯絡資訊 南亞公司 塑膠第一事業部 營業二處
 電話：886-2-27122211 分機 8211
 傳真：886-2-27178393
 地址：台北市內湖區南京東路六段 380號
 E-mail：frank77511ya@npc.com.tw